

耐久性・遮光・遮熱 農業用塗布型POフィルム

# 白白コート5<sup>ファイブ</sup>


シロシロ



白白コート5 倉庫の使用例

## 特長


- 1.防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。
- 2.遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。
- 3.耐久性がアップしました。
- 4.作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。

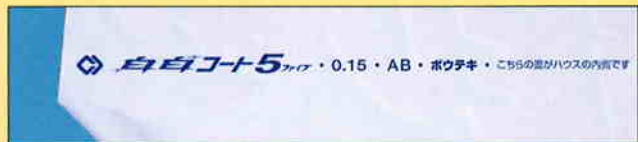

## 「白白コート5」の規格

厚さ (mm)	巾 (cm)					長さ (m)
0.15	185	210	230	270	300	1m単位で加工可能
	330	370	400	460	500	
	540	600	630	660	700	
	740	800	840	900	930	
	1000					

注) その他の加工に関しましては、お近くの販売店にお問い合わせ下さい。

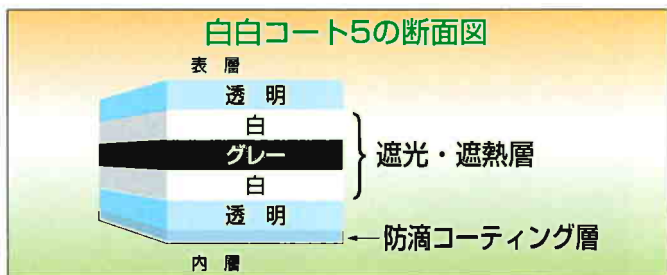

## 「白白コート5」使用上のご注意

1. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの「内側」から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにして下さい。
3. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
4. スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。
5. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
7. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
8. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意願います。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
10. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

人と地球と未来にやさしいものづくり

**シーアイ化成**

本社 〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号(八重洲宝町ビル)  
 本社 (03) 3535-4571  
 東京営業部 (03) 3535-4584  
 大阪支店 (06) 6444-4574  
 福岡支店 (092) 271-7214  
 札幌営業所 (011) 281-5611  
 名古屋営業所 (052) 204-1394  
 仙台事務所 (022) 221-1488  
 四国事務所 (088) 852-0545  
 シーアイ化成ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/>

代理店

※使用条件によって展張可能期間は異なります。  
 ※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

人と地球と未来にやさしいものづくり



耐久性・遮光・遮熱 農業用途布型POフィルム

シロシロ

# 白白ゴート 5 ファイブ



白白は、  
白白に満足しない!!



白白ゴート 5 ファイブ 0.15 AB 株式会社シーアイ化成

白白ゴート 5 ファイブ 0.15 AB 株式会社シーアイ化成