


シーアイ化成

ヨコニール 長期展張型
農業用5層特殊POフィルム

タフロング®

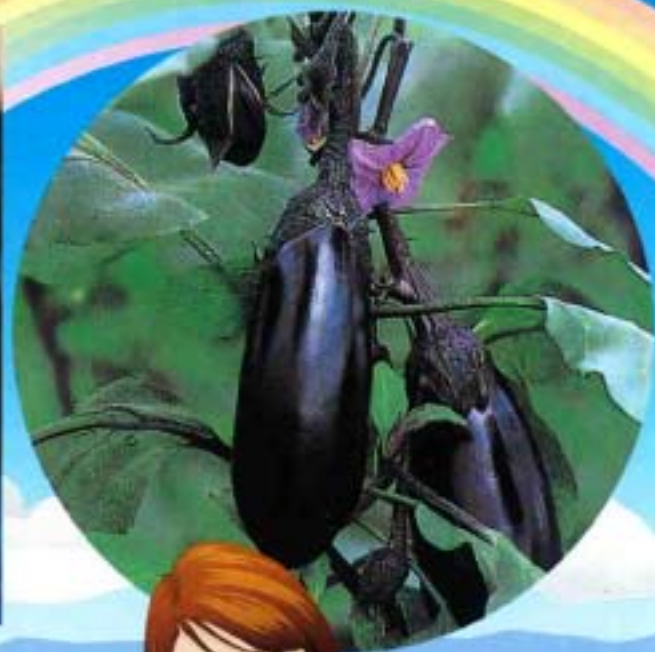

透明性が
バツグンに
アツプ!!



タフロング

透明性が大幅にアップ、さらに汚れにくくなりました。



千葉市(市)チャイルドフラワー

●**光線透過が非常に良好です。**

透明性が良好で、長期間その透明性を保持します。又、作物に必要な紫外線や可視光線も緩やかに透過します。

●**5層構造により基本強度、折り目強度ともに高いレベルで実現しています。**

強度に非常に優れた農業用POフィルムです。

●**水防持続性に優れた農業用POフィルムです。**

フィルム内側に特殊な水防剤をコーティング処理してありますので、水防持続期間が一般品と比べて飛躍的に延長されました。

●**保温性に優れています。**

特殊な保温剤を使用することにより、農ビに匹敵する高い保温効果を実現しました。※1

●**キリ・モヤの発生を抑制します。**

当社の特殊防露技術により、朝夕のキリ・モヤの発生を抑制します。

●**省力で、経済的な被覆材です。**

優れた耐久性により、長期間の展張が可能になります。


※1.ハウスの構造・形状によって保温性が十分に発揮されない場合があります。

●**基本強度 (t=0.15mm)**



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

●**透明性 (t=0.15mm)**

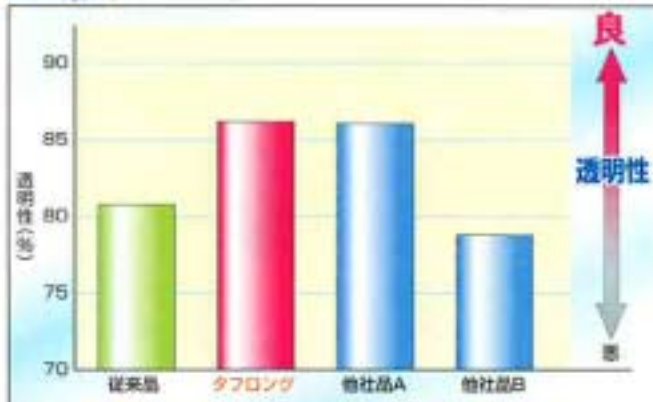

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
(注)透明性(%)は1・曇り度の逆数です。

■**規格**

厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
0.1	100 135 150 185 200 230 270 300	100m巻
	100 135 150 185 200 230 270 300	1m単位で加工可能
0.15	330 370 400 430 460 500 540 570	
	600 630 660 700 740 770 800 840 860 900 930 960 1000	

●**使用上のご注意**

- 同製品には、表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように装着して下さい。
- 解反・展張時には、水防剤処理面(ハウスの内側になる面)を傷付けないようにご注意下さい。
- 展張時には、フィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
- ハウスバンド等の摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。又、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用下さい。
- 高温時にフィルム同士が融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分にご注意下さい。
- 頻繁なイオウ燻蒸によっては、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意下さい。
- アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
- 同製品は防露配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

人と地球と未来にやさしいものづくり

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



本社 〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目16番1号(八重洲宝町ビル)
 本 社 (03) 3535-4571 名古屋営業所 (052) 204-1394
 東京営業部 (03) 3535-4584 福岡支店 (092) 271-7214
 仙台事務所 (022) 221-1488 熊本事務所 (096) 213-0616
 大阪支店 (06) 6444-4574 札幌営業所 (011) 281-5611
 西宮事務所 (078) 862-0646
 シーアイ化成ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/noubi@home>

代理店